

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Хабаровского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021                      №                      67

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенную в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», учитывая результаты общественных обсуждений дизайн-проекта дворовой территории, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы», решением общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2024 годы» (протокол от 09.10.2020 № 21) администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в с. Ракитное (Приложение № 1);

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава сельского поселения

Н.Д. Россохина

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Ракитненского сельского поселения  
Хабаровского муниципального  
района  
Хабаровского края  
от 19.04.2021г №

**Дизайн проект  
ремонта дворовой территории  
многоквартирного дома № 37 по ул. Центральная в с. Ракитное  
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального  
района Хабаровского края**



Территория двора в настоящее время



Дизайн – проект ремонта дворовой территории с. Ракитное, ул. Центральная, д.37 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Ракитненского сельского поселения в 2021 году



## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. Общие положения.

Описание проекта по благоустройству дворовой территории дома № 37 по ул. Центральная с. Ракитное.

1.1. Название проекта и его аннотация.

1.2. Описание проекта.

1.3. Задачи проекта.

1.4. Результаты проекта

### 2. Локальный сметный расчет. (Приложение №2)

#### 1. Общие положения.

С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей создан данный дизайн - проект, предназначенный для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024г.» (далее по тексту Программа) ремонт дворовой территории многоквартирного дома №37 по ул. Центральная в с. Ракитное.

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по ремонту дворовой территории. На дворовой территории разрушен асфальт отсутствует отведенное место для машин (парковка).

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена, потребностью жителей многоквартирного дома в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирных домов и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного проживания.

Целями и задачами проекта является создание на территории Ракитненского сельского поселения благоприятной среды для проживания населения.

Проведение вышеуказанных мероприятий по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения всех социальных групп, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

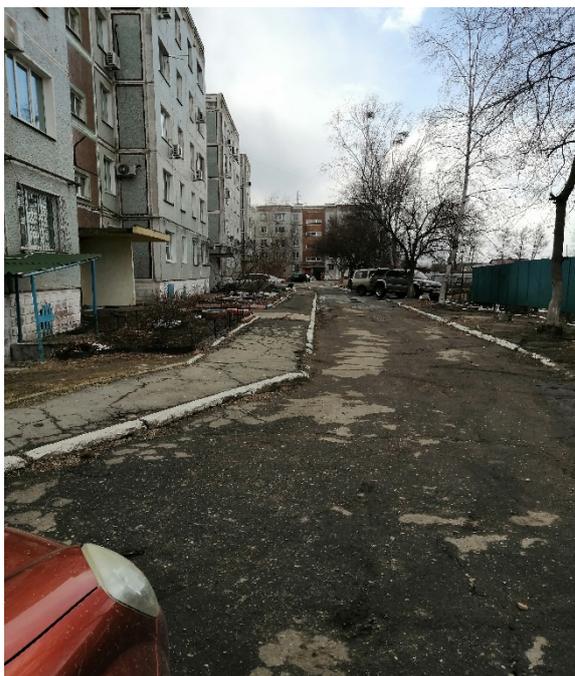
Описание проекта по благоустройству дворовой территории дома № 37 по ул. Центральная в с. Ракитное.

### **1.1. Название проекта и его аннотация.**

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 37 по ул. Центральная в с. Ракитное, Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, включающее работы по асфальтированию придомовой территории – название данного проекта.

На придомовом участке дома № 37, по ул. Центральная, разрушен асфальт. В данное время необходимо восстановление придомовой территории размером 601,0м<sup>2</sup>. (450 м<sup>2</sup> – отсыпка парковочного места для машин)

### **Фото территории в настоящее время**



### **1.2. Описание проекта.**

Участок площадью 601,0 кв.м (450 м<sup>2</sup> отсыпка парковочного места для машин), на котором планируется выполнить следующие работы:

1. Снятие деформированных асфальтированных покрытий;
2. Демонтаж бортовых (бордюрных) камней;
3. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня;
4. Асфальтирование;
5. Установка бортовых (бордюрных) камней;
6. Установка дорожных бортовых камней;
7. Отсыпка парковочного места для машин (с-11 и с-5)
8. Установка скамеек со спинками;

## 9. Установка урн

### 1.3. Задачи проекта.

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;
- Повышение уровня качества жизни населения;
- Создание лучших условий для благополучной жизни людей;
- Формирование эстетического облика придомовой территории;
- Сохранение экологии;
- Доступность придомовой территории для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.

### 1.4 Результаты проекта



ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

*[Handwritten signature]*



2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2021 г.

с. Ракитное, ул. Центральная, 37  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории (асфальтирование дворовой территории с парковочным местом для машин) "Федеральный проект "Формирование современной городской среды"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2 685 990 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 281,104 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1043,34 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>												
1	ТЕР01-01-013-15 <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-15 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-013-15 ОЗП=20,63; ЭМ=8,38; ЗПМ=20,63; МАТ=4,94 НР (11995 руб.): 95% от ФОТ (12626 руб.) СП (6313 руб.): 50% от ФОТ (12626 руб.)</i>	0,33885 (248,85+450*0,2) / 1000	6637,33 328,18	6297,24 954,18	11,91	2249	111	2134 323	4	31,77	10,77

## ГРАНД-Смета 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=10,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	609,93 (248,85+450*0,2)*1,8	17,36	17,36		10588		10588			
3	<b>ТЕРр68-14-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=20,63; ЭМ=6,63; ЗПМ=20,63 НР (39929 руб.): 104% от ФОТ (38393 руб.) СП (23036 руб.): 60% от ФОТ (38393 руб.)	2,447 244,7 / 100	1288,13 579,46	708,67 81,54		3152	1418	1734 200		52,63	128,79
4	<b>ТССЦпг-01-01-01-003</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=13,92 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23,47	13,11	13,11		308		308			
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=10,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23,47	17,36	17,36		407		407			

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=20,63; ЭМ=7,02; ЗПМ=20,63; МАТ=4,21 НР (23786 руб.): 142% от ФОТ (16751 руб.) СП (15913 руб.): 95% от ФОТ (16751 руб.)	1,24426 (622,13*0,2) / 100	3228,11 200,15	2985,66 270,32	42,3	4017	249	3715 336	53	18,86	23,47
7 ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=7,74	137 округл(124,426*1,1;0)	99,47		99,47	13627			13627		
8 ТЕР27-07-007-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см (100 м2) 537,26 = 5 360,28 - 5,2 x 259,83 - 14,3 x 242,79 (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-007-03 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-07-007-03 ОЗП=20,63; ЭМ=6,78; ЗПМ=20,63; МАТ=4,95 НР (66176 руб.): 142% от ФОТ (46603 руб.) СП (44273 руб.): 95% от ФОТ (46603 руб.)	6,2213 622,13 / 100	644,72 228,95	415,78 41,98	-0,01	4011	1424	2587 261		22,87	142,28
9 ТССЦ-408-0007 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0007 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0007 МАТ=4,85	121,316 93,32*1,3	242,79		242,79	29454			29454		

ГРАНД-Смета 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР27-06-020-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=20,63; ЭМ=6,69; ЗПМ=20,63; МАТ=9,43 НР (20388 руб.): 142% от ФОТ (14358 руб.) СП (13640 руб.): 95% от ФОТ (14358 руб.)	0,516 516 / 1000	53346,86 585,53	3335,52 399,77	49425,81	27527	302	1721 206	25504	45,96	23,72
11	<b>ТЕР27-06-021-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 5см) (1000 м <sup>2</sup> покрытия) <i>(К=2 до толщины покрытия 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=20,63; ЭМ=1,95; ЗПМ=20,63; МАТ=9,44 НР (30 руб.): 142% от ФОТ (21 руб.) СП (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.)	0,516 516 / 1000	12342,93 2,76	7,99	12332,18	6369	1	4	6364	0,22	0,11
12	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=20,63; ЭМ=6,69; ЗПМ=20,63; МАТ=7,41 НР (1786 руб.): 142% от ФОТ (1258 руб.) СП (1195 руб.): 95% от ФОТ (1258 руб.)	0,0527 52,7 / 1000	68791,01 487,94	2779,6 333,14	65523,47	3625	26	146 18	3453	38,3	2,02

ГРАНД-Смета 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	<b>ТЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>(К=2 до толщины покрытия 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-06-021-01 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-021-01 ОЗП=20,63; ЭМ=1,95; ЗПМ=20,63; МАТ=7,41</i> <i>НР 142% от ФОТ</i> <i>СП 95% от ФОТ</i>	0,0527 52,7 / 1000	16374,08 2,3	7,06	16364,72	863				863	0,18	0,01
14	<b>ТЕР27-07-007-03</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см (100 м2) <i>537,26 = 5 360,26 - 5,2 x 259,83 - 14,3 x 242,79</i> <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-07-007-03 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-07-007-03 ОЗП=20,63; ЭМ=6,78; ЗПМ=20,63; МАТ=4,95</i> <i>НР (47868 руб.): 142% от ФОТ (33710 руб.)</i> <i>СП (32025 руб.): 95% от ФОТ (33710 руб.)</i>	4,5 450 / 100	644,72 228,95	415,78 41,98	-0,01	2901	1030	1871 189			22,87	102,92
15	<b>ТССЦ-408-0275</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТССЦ-408-0275 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦ-408-0275 МАТ=6,06</i>	81 <i>округл(450*0,15*1,2;2)</i>	158,04		158,04	12801			12801			
ортовой камень													
16	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР27-02-010-02 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=20,63; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,63; МАТ=7,37</i> <i>НР (102531 руб.): 142% от ФОТ (72205 руб.)</i> <i>СП (68595 руб.): 95% от ФОТ (72205 руб.)</i>	2,55 <i>(225+30) / 100</i>	5270,8 1022,52	111,6 13,96	4136,68	13441	2607	285 36	10549		91,3	232,82

ГРАНД-Смета 2021


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8021 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8021 МАТ=6,59	255 225+30	91,66		91,66	23373			23373		
18	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 4 497,73 = 5 081,78 + (5,074 - 5,9) x 677,43 + (0,0198 - 0,06) x 609,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=20,63; ЭМ=7,91; ЗПМ=20,63; МАТ=7,37 НР (7030 руб.): 142% от ФОТ (4951 руб.) СП (4703 руб.): 95% от ФОТ (4951 руб.)	0,21 21 / 100	4497,73 852,1	93 11,63	3552,63	945	179	20 2	746	76,08	15,98
19	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8023 МАТ=5,76	21	49,45		49,45	1038			1038		
Восстановление уровня входной площадки												
20	<b>ТЕР07-05-014-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Демонтаж площадок массой: более 1 т (100 шт. сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-05-014-02 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР07-05-014-02 ОЗП=20,63; ЭМ=6,75; ЗПМ=20,63; МАТ=6,82 НР (4765 руб.): 155% от ФОТ (3074 руб.) СП (3074 руб.): 100% от ФОТ (3074 руб.)	0,03 3 / 100	8347,2 2775,18	5572,02 927,23		250	83	167 28		225,62	6,77
21	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) 95,53 = 396,84 - 1,3 x 231,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-002-02 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР08-01-002-02 ОЗП=20,63; ЭМ=6,34; ЗПМ=20,63; МАТ=5 НР (11778 руб.): 122% от ФОТ (9654 руб.) СП (7723 руб.): 80% от ФОТ (9654 руб.)	10,54 (3,3*5+4,1*5,2+3,1*4,8)*0,2	95,53 25,94	68,32 7,04	1,27	1007	273	720 74	14	2,4	25,3


ГРАНД-Смета 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТСЦ-408-0007</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-408-0007 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТСЦ-408-0007 МАТ=4,85</i>	13,702	242,79		242,79	3327			3327		
23	<b>ТЕР07-05-014-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Установка площадок массой: более 1 т (100 шт. сборных конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР07-05-014-02 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР07-05-014-02 ОЗП=20,63; ЗМ=6,75; ЗПМ=20,63; МАТ=6,82</i> <i>НР (6043 руб.): 155% от ФОТ (3899 руб.)</i> <i>СП (3899 руб.): 100% от ФОТ (3899 руб.)</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	11053,32 3468,97	6965,02 1159,04	619,33	332	104	209 35	19	282,03	8,46
Подсыпка плодородной почвы												
24	<b>ТЕР47-01-046-04</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР47-01-046-04 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТЕР47-01-046-04 ОЗП=20,63; ЗПМ=20,63; МАТ=7,27</i> <i>НР (27164 руб.): 115% от ФОТ (23621 руб.)</i> <i>СП (21259 руб.): 90% от ФОТ (23621 руб.)</i>	2,057 <i>205,7 / 100</i>	2237,9 420,8		1817,1	4603	866		3737	40	82,28
МАФы												
25	<b>ТСЦ-116-0076</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Скамья на железобетонных ножках (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-116-0481 Индекс 2 квартал 2020 г. к ТСЦ-116-0481 МАТ=8,87</i>	2	1811,27		1811,27	3623			3623		
26	<b>КП</b>	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт.) <i>МАТ=10987*1,02</i>	4	11206,74 <i>10987*1,02</i>		11206,74 <i>10987*1,02</i>	44827			44827		
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>							<b>2138075</b>					<b>1043,34</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1521183	231572	267190 49532	1022421		1043,34
Накладные расходы							371243					
Сметная прибыль							245649					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в базисных ценах							2093248					1043,34
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							44827					
<b>Итого</b>							<b>2138075</b>					<b>1043,34</b>
В том числе:												

ГРАНД-Смета 2021

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы						1022421					
Машины и механизмы						267190					
ФОТ						281104					
Накладные расходы						371243					
Сметная прибыль						245649					
Зональные коэффициент ПЗ*0,02						30424					
<b>Итого</b>						<b>2168499</b>					
Индекс дефлятор на 2 квартал 2021 г. 3,22% от 2168499						69826					
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>						<b>2238325</b>					
НДС 20% от 2238325						447665					
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2685990</b>					<b>1043,34</b>

Составил:   
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
 (должность, подпись, расшифровка)